

JABLOTRON

CREATING ALARMS

JA-100 & JA-100⁺

Több, mint hibrid riasztórendszer

24 órás műszaki támogatás

32-50-120-**230** zóna

4-15 partíció

„SMART HOME” funkciók


5 év garancia

PIR-be integrált fényképező

Kamerás riasztáshitelesítés

Egyszerű kezelhetőség

Akár 20 IP kamera csatlakoztatható a riasztórendszerhez

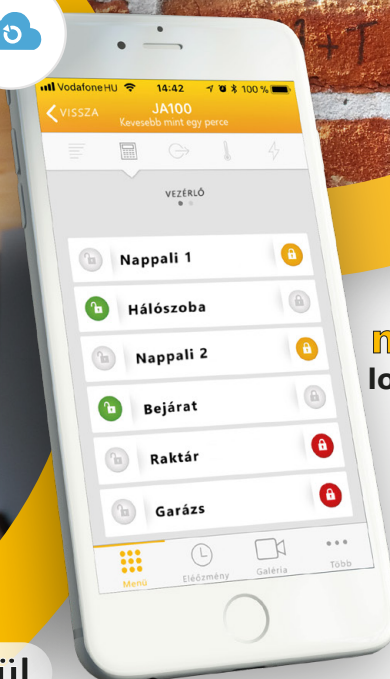

Ingyenes
mobil applikáció
IoT - A dolgok internete

Élő és rögzített képanyag felhőn keresztül




JABLOTRON JA-100 RIASZTÓ KÖZPONTOK LEHETŐSÉGEI

Műszaki tartalom	JABLOTRON JA-100	JABLOTRON JA-101			JABLOTRON JA-103		JABLOTRON JA-106		JABLOTRON JA-107	
	100KR	101K	101KR	101KR- LAN	103K	103KRY	106K	106KR	107K	107KRY
Zónák száma az alaplapon	0									
Csatlakoztatható eszközök száma	32	50			50		120		230 vezeték nélküli 120	
Partíciók száma	4	8			8		15		15	
Vezeték nélküli érzékelőt fogad	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	NEM	IGEN	NEM	IGEN	NEM	IGEN
Adatbuszok száma	1				1		2		2+1	
Adatbusz hossza (m)	500	500			500		2x500		3x500	
Adatbusz névleges terhelhetősége (Grade 2 megfelelés)	125 mA	125mA			115mA		1.2 Amper		1.1 Amper	
Választható kommunikátorok (a *-gal jelöltek a központ panelre épített kommunikátorok)	LAN*	-	-	LAN*						
	JA-190X PSTN kommunikátor									
	JA-190Y GSM/GPRS	GSM/ GPRS*			JA-192Y GSM/GPRS	GSM/ GPRS*	GSM/ GPRS*		JA-192Y GSM/GPRS	GSM/ GPRS*
Felhasználók száma	32+1	50+1			50+1		300+1		600+1	
Csatlakoztatható PGM kimenetek száma (110N vagy 114HN)	4	16			32		32		128 vezeték nélküli 32	
Rádiós modulok maximális száma	3									
2 utas érzékelők fogadása	NEM				IGEN		NEM		IGEN	
Videós riasztáshitelesítés	IGEN									
Csatlakoztatható IP kamerák száma	20									
Csatlakoztatható PIR kamerák száma	32	50			50		120		230	
MyJABLOTRON WEB támogatás	IGEN									
MyJABLOTRON mobil alkalmazás	IGEN									
SMS jelentések ingyen, ha felhőbe kötjük a központot, napi 300 db		max. 8 felhasználó			max. 8 felhasználó		max. 25 felhasználó		max. 50 felhasználó	
Hangos jelentések		max. 8 felhasználó			max. 8 felhasználó		max. 25 felhasználó		max. 50 felhasználó	
Csatlakoztatható vezetékes kezelőegységek száma	Csak az adatbuszon levő címek db száma és a busz áram terhelhetősége korlátozza, minden kezelő 1 cím a buszon									
Csatlakoztatható vezeték nélküli kezelőegységek száma	Csak az adatbuszon levő címek db száma korlátozza, minden kezelő 1 cím a buszon								max. 120	
Csatlakoztatható kimeneti modulok száma	Csak az adatbusz áram terhelhetősége korlátozza, ez nem címezhető eszköz									
Csatlakoztatható vezetékek nélküli kimeneti modulok száma	Korlátlan								max. 32	
Dobozba betehető akku mérete	2,2 Ah 12 VDC	2,2 Ah 12 VDC			2,2 Ah 12 VDC		18 Ah 12 VDC		18 Ah 12 VDC	
Listaár (nettó, Ft)	65.350	96.200	113.450	116.060	62.733	122.852	110.830	129.130	104.032	151.082



Videorögzítés
60s képanyag
minden eseményről



3/7 nap videótárolás
Több napnyi képrögzítés
az Ön távollétében



Élőkép megtekintése
Online, valós idejű
megtekintés

Forgalmazó:

LDSZ Vagyonvédelmi Kft.
Pécs-Budapest

Tel: 72/449-228; 1/302-4077
info@ldsz.hu

www.ldsz.hu