


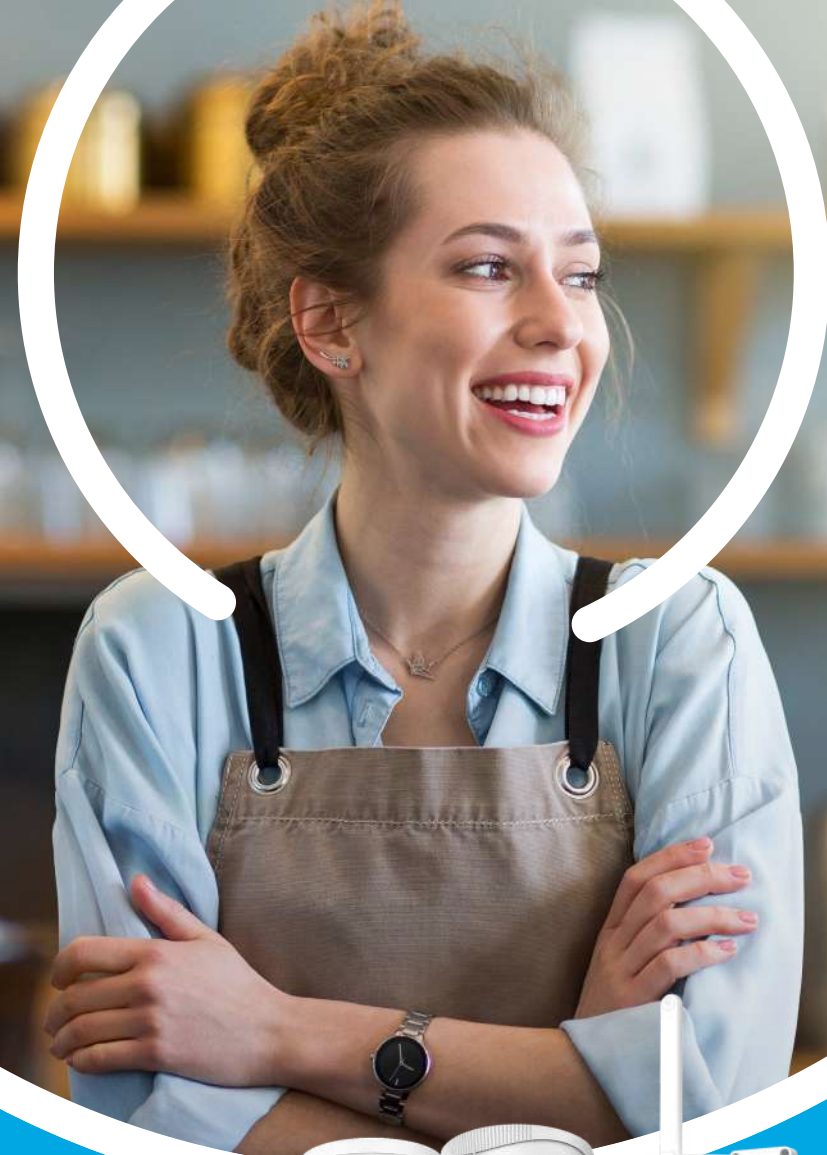

HiLook

Kiváló teljesítmény, legjobb ajánlatok


HiLook

Magas teljesítményt keres kedvező áron? Válassza a HikLookot!


A HiLook célja, hogy költséghatékony, felhasználóbarát és megbízható teljesítményű termékeket kínáljon kis- és közepes méretű projektekhez. A kínálatban hálózati kamerák, rögzítők, videós kaputelefonok és adatátviteli megoldások is megtalálhatók.

A HiLook mobilalkalmazás segítségével egyszerűen kezelheti HiLook eszközeit okostelefonjáról.

A HiLook számos különféle igényre kínál megoldást, melyek magas teljesítményt nyújtanak megfizethető áron.

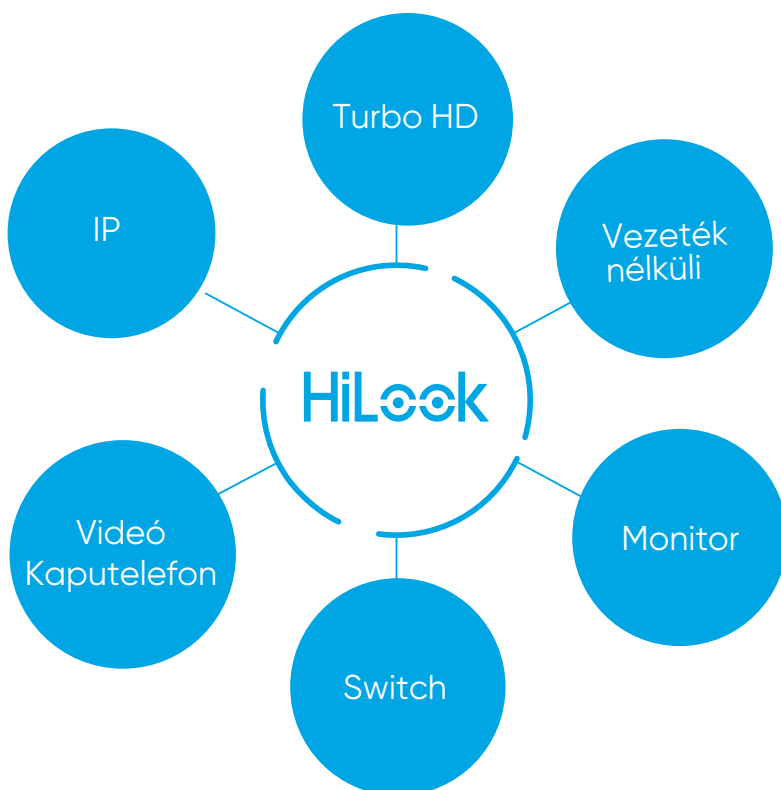

HiLook App

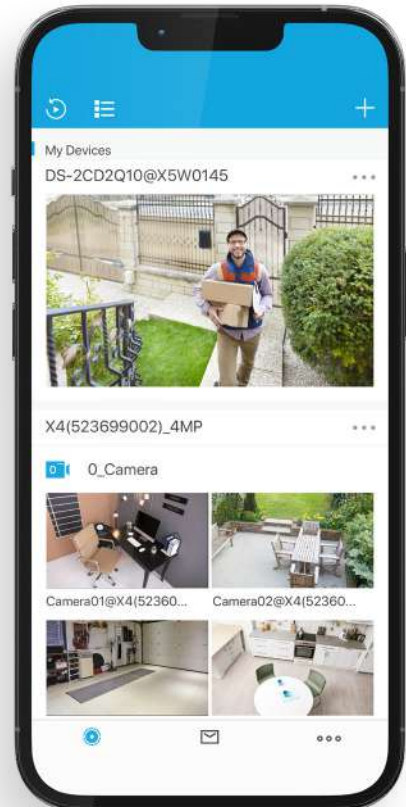

Tartalom

04 Videó biztonság

- 05 Fénypontok
- 07 EUI
- 09 Videó biztonság – IP kamerák
- 10 Value Sorozat
- 12 PT Sorozat, hálózati videó rögzítők
- 13 Videó biztonság – Turbo HD
- 14 Value Sorozat
- 15 Rögzítők – DVR
- 16 Videó biztonság – Vezeték nélküli
- 17 Wi-Fi Kamera szettek
- 18 Videó biztonság – Kiegészítők

19 Videó kaputelefon

- 20 Videó kaputelefon fénypontok
- 21 IP Készlet
- 21 Hybrid Készlet
- 21 4-vezetékes Készlet

22 Monitor

- 23 Monitor





Videó biztonság


Videó biztonság – Fénypontok

ColorVu


A ColorVu technológia éjjel-nappal színes képalkotást biztosít még gyenge fényviszonyok között is, ezzel biztonságosabb éjszakai környezetet teremt, mindezt megfizethető áron.



F1.0 Nagy rekesznyílás



Fejlett érzékelő



Szemkímélő megvilágítás

Smart Hybrid Light

A HiLook Smart Hybrid Light kamerák háromféle kiegészítő megvilágítási módot kínálnak: infravörös (IR), fehér fény és intelligens mód. Intelligens módban a kamera alapértelmezetten infravörös világítást használ, majd esemény észlelésekor automatikusan átvált színes képalkotásra.



IR Mód



Fehér fény mód



Intelligens mód

Mozgásérzékelés 2.0

A Mozgásérzékelés 2.0 célalapú csoportosítással javítja az észlelési képességeket. A HiLook termékek képesek gyorsan felismerni a kulcsfontosságú célpontokat, például embereket és járműveket, így növelve a rendszer hatékonyságát.



Auto Tracking Lite

Az Auto Tracking Lite funkció lehetővé teszi, hogy a HiLook PT kamerák automatikusan kövessék a mozgó célpontokat, így azok mindig a látómezőben maradnak.

Maradjon képen, maradjon fókuszban!



Videó biztonság – Fénypontok

PT

Bármilyen szög egyszerű beállítása a HiLook alkalmazáson keresztül.



2-irányú audio

A kétirányú hang valós idejű kommunikációt tesz lehetővé, átlépve a határokat.




Live Guard

Proaktív védelem valós idejű fény- és hangjelzésekkel.



3K felbontás


Ultimate 3K (16:9): Torzításmentes, kivételes vizuális élmény, elérhető a Turbo HD kamerákhoz.

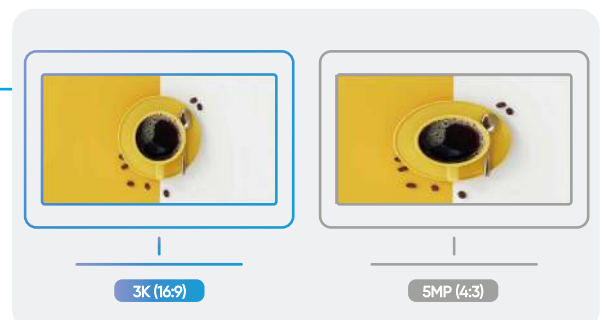

Videó biztonság – EUI


Egyszerű és hatékony felhasználói felület

Egyszerű és letisztult felület, amelynek a fejlécén csupán négy szükséges modul található, így megkönnyítve a felhasználók számára a kezelést.

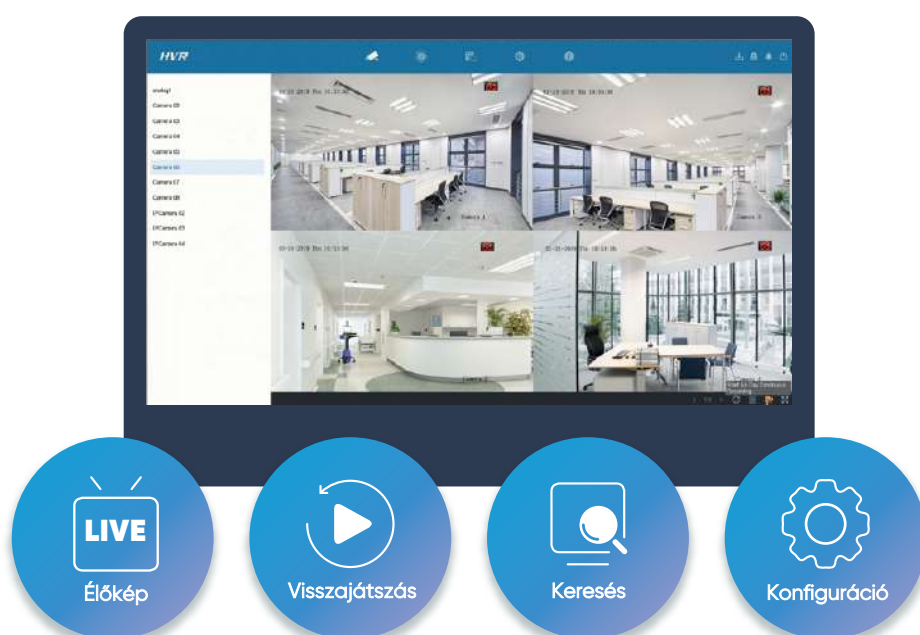

Új Startup Wizard

Indítsa el az új Startup Wizard-ot HiLook NVR-ek és DVR-ek számára! Mindössze öt lépésből áll a folyamat: Nyelv kiválasztása – Jelszó beállítása – Automatikus konfiguráció – HiLook alkalmazás beállítása – Jelszóhelyreállítási mód megadása, majd kész is az aktiválás!

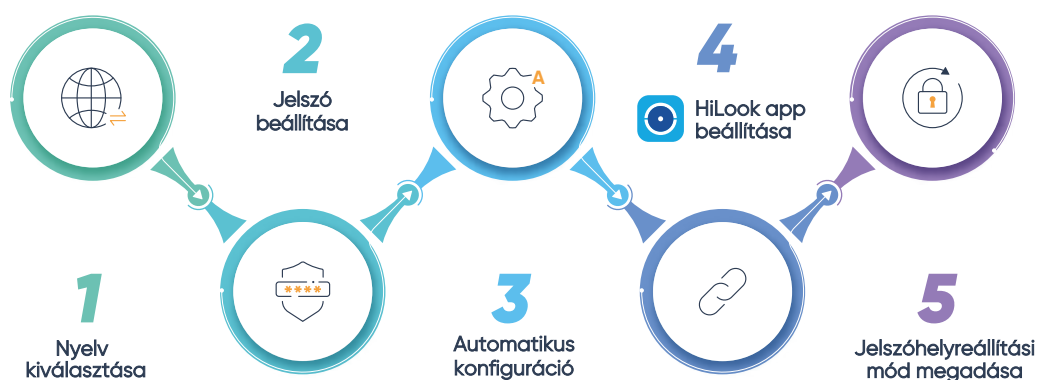

Videó biztonság – EUI

Jelszó visszaállítása akár másodpercek alatt

A felhasználók háromféle módon állíthatják vissza HiLook NVR vagy DVR jelszavukat:

1. HiLook alkalmazás használatával


01

Válassza a "Hitelesítés HiLook appal" lehetőséget



02

Olvassa be a grafikus felületen (GUI) megjelenő QR-kódot, és szerezze meg a hitelesítő kódot



03

Írja be a kódot, majd állítsa vissza a jelszót



Tipp: A HiLook alkalmazás fiókját előzetesen össze kell kapcsolni az eszközökkel, ezért erősen ajánlott az eszközt már az aktiválás során a HiLook fiókhoz kötni.

2. Email használatával

01

Válassza a "Hitelesítés emailben" lehetőséget



02

Olvassa és fogadja el az "Adatvédelmi Irányelveket"




03

Írja be a hitelesítő kódot, majd állítsa vissza a jelszót



3. Jelszóemlékeztetők használatával


01



02



03





Videó biztonság IP Kamerák

A HiLook IP kamera az innováció és a gyakorlatiasság találkozási pontja. A ColorVu technológia segítségével még gyenge fényviszonyok között is élénk színeket láthat. A Smart Hybrid Light háromféle kiegészítő világítási módot kínál, így rugalmas megvilágítási lehetőségeket biztosít. Ezt tovább fokozza a Mozgásérzékelés 2.0, amely személy- és járműosztályozással javítja az észlelést, valamint a 2-irányú Audio amely kristálytiszt hangátvitelt tesz lehetővé. A HiLook IP kamera átfogó megoldást nyújt a videóbiztonság terén.

Bonyolult IP-beállítás nélkül, csupán egyetlen kábel segítségével, amely egyszerre biztosítja az áramellátást és az adatátvitelt, a PoE funkció gyors és egyszerű kapcsolatot teremt a kamerák és az NVR-ek között. Az NVR-ek megbízható videórögzítéssel és kezeléssel biztosítják a zökkenőmentes előképet és gördülékeny lejátszást. A HiLook kifejezetten kisvállalkozások biztonsági igényeire lett tervezve.



IPC-B121H

- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia
- Tiszta kép erős háttérvilágítás mellett is DWDR technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- EXIR 2.0: fejlett infravörös technológia hosszú hatótávolsággal

Tartozék kód:

J1



Smart Hybrid Light

IPC-B120HA-LU

- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Smart Hybrid Light: fejlett, nagy hatótávolságú világítástechnológia
- Beépített mikrofon a valós idejű hangbiztonságért
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód:

J1



ColorVu Technology
Smart Hybrid Light

IPC-B129HA

- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- 24 órás színes képalkotás a ColorVu technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód:

J1



IPC-B140H

- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia a sávszélesség és tárhely megtakarításához
- Tiszta kép erős háttérvilágítás mellett is a 120 dB valós WDR technológiának köszönhetően
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- 3D DNR technológia a tiszta és éles képekért
- Egyszerű telepítés Power over Ethernet (PoE) technológiával

Tartozék kód:

J1



Smart Hybrid Light

IPC-B140HA-LU

- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Smart Hybrid Light: fejlett, nagy hatótávolságú világítástechnológia
- Beépített mikrofon a valós idejű hangbiztonságért
- Víz- és porálló (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód:

J1



ColorVu Technology
Smart Hybrid Light

IPC-B149HA

- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- 24 órás színes képalkotás a ColorVu technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód:

J1



IPC-D121H

- Kiváló képminőség 2MP felbontással
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia
- Tiszta kép erős háttérvilágítás mellett is DWDR technológiával
- Víz- és porálló (IP67), valamint rongálásálló (IK10) kivitel
- Egyszerű telepítés Power over Ethernet (PoE) technológiával

Tartozék kód:

J4 W1



Smart Hybrid Light

IPC-D120HA-LU

- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Smart Hybrid Light: fejlett, nagy hatótávolságú világítástechnológia
- Beépített mikrofon a valós idejű hangbiztonságért
- Víz- és porálló (IP67), valamint rongálásálló (IK08) kivitel
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód:

J6 W2



ColorVu Technology
Smart Hybrid Light

IPC-D129HA

- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- 24 órás színes képalkotás a ColorVu technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód:

J6 W2



IPC-D140H

- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia a sávszélesség és tárhely megtakarításához
- Tiszta kép erős háttérvilágítás ellen a 120 dB valós WDR technológiának köszönhetően
- Víz- és porálló (IP67), valamint rongálásálló (IK10) kivitel
- 3D DNR technológia a tiszta és éles képekért
- Egyszerű telepítés Power over Ethernet (PoE) technológiával

Tartozék kód: **J4** **W1**



IPC-D140HA-LU



- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Smart Hybrid Light: fejlett, nagy hatótávolságú világítástechnológia
- Beépített mikrofon a valós idejű hangbiztonságért
- Víz- és porálló (IP67), valamint rongálásálló (IK08) kivitel
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód: **J6** **W2**



IPC-D149HA



- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- 24 órás színes képalkotás a ColorVu technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód: **J6** **W2**



IPC-T221H

- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia
- Tiszta kép erős háttérvilágítás esetén DWDR technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Egyszerű telepítés Power over Ethernet (PoE) technológiával

Tartozék kód: **J2** **W4**



IPC-T220HA-LU



- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Smart Hybrid Light: fejlett, nagy hatótávolságú világítástechnológia
- Beépített mikrofon a valós idejű hangbiztonságért
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód: **J2** **W1**



IPC-T229HA



- Kiváló képminőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- 24 órás színes képalkotás a ColorVu technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód: **J2** **W1**



IPC-T240H

- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia a sávszélesség és a tárhely megtakarításához
- Tiszta kép erős háttérvilágítás esetén a 120 dB valós WDR technológiának köszönhetően
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- 3D DNR technológia a tiszta és éles képekért
- Egyszerű telepítés Power over Ethernet (PoE) technológiával

Tartozék kód: **J2** **W4**



IPC-T240HA-LU



- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Smart Hybrid Light: fejlett, nagy hatótávolságú világítástechnológia
- Beépített mikrofon a valós idejű hangbiztonságért
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód: **J2** **W1**



IPC-T249HA



- Kiváló képminőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- 24 órás színes képalkotás a ColorVu technológiával
- Víz- és porálló kivitel (IP67)
- Hatékony H.265+ tömörítési technológia

Tartozék kód: **J2** **W1**



PTZ-N2404I-DE3

- 4 MP @ 25/30 fps, 2.8–12 mm objektív
- Two-way audio
- Elforgatás: 0°-tól 355°-ig, döntés: 0°-tól 90°-ig
- 20 m IR
- Power-over-Ethernet
- IP66, IK10



PTZ-N2C200M-DE

- 2MP @ 25 fps, 2.8 mm/4 mm objektív
- Two-way audio
- Elforgatás: 0°-tól 345°-ig, döntés: 0°-tól 80°-ig
- Smart Hybrid Light
- 30 m fehér fény és 30 m IR
- Power-over-Ethernet
- IP66



PTZ-N2C400M-DE

- 4 MP @ 25 fps, 2.8 mm/4 mm objektív
- Two-way audio
- Elforgatás: 0° to 345°, döntés: 0° to 80°
- Smart Hybrid Light
- 30 m fehér fény és 30 m IR
- Power-over-Ethernet
- IP66



NVR-104H-D/4P(D)

4-ch 1-HDD PoE NVR

- Legfeljebb 4-ch IP kamerabemenet
- Bejövő/kimenő sávszélesség: 40 Mbps/ 60 Mbps
- Legfeljebb 1-ch @ 6 MP/4-ch @ 1080p dekódolási kapacitás
- 1 SATA csatlakozó, 6 TB kapacitás/HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- Mini 1U ház (műanyag)
- /P: PoE



NVR-108H-D/8P(D)

8-ch 1-HDD PoE NVR

- Legfeljebb 8-ch IP kamerabemenet
- Bejövő/kimenő sávszélesség: 60 Mbps/ 60 Mbps
- Legfeljebb 1-ch @ 6 MP/4-ch @ 1080p dekódolási kapacitás
- 1 SATA csatlakozó, 6 TB kapacitás/HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- Mini 1U ház (műanyag)
- /P: PoE



NVR-104MH-C/4P(D)

4-ch 1-HDD PoE NVR

- Legfeljebb 4-ch IP kamerabemenet
- Bejövő/kimenő sávszélesség: 40 Mbps/ 80 Mbps
- Legfeljebb 1-ch @ 8 MP/4-ch @ 1080p dekódolási kapacitás
- 1 SATA csatlakozó, 8 TB kapacitás/HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- 260 1U ház (fém)
- /P: PoE
- Legfeljebb 1-ch Mozgásérzékelés 2.0



NVR-108MH-C/8P(D)

8-ch 1-HDD PoE NVR

- Legfeljebb 8-ch IP kamerabemenet
- Bejövő/kimenő sávszélesség: 80 Mbps/ 80 Mbps
- Legfeljebb 1-ch @ 8 MP/6-ch @ 1080p dekódolási kapacitás
- 1 SATA csatlakozó, 8 TB kapacitás/HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- 260 1U ház (fém)
- /P: PoE
- Legfeljebb 4-ch Mozgásérzékelés 2.0



NVR-208MH-C/8P(D)

8-ch 2-HDD PoE NVR

- Legfeljebb 8-ch IP kamerabemenet
- Bejövő/kimenő sávszélesség: 80 Mbps/ 80 Mbps
- Legfeljebb 1-ch @ 8 MP/6-ch @ 1080p dekódolási kapacitás
- 2 SATA csatlakozó, 8 TB kapacitás/HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- 380 1U ház (fém)
- /P: PoE
- Legfeljebb 4-ch Mozgásérzékelés 2.0



Videó biztonság Turbo HD

A HiLook Turbo HD kamerái egyszerűen telepíthetők a plug-and-play funkciónak köszönhetően, koaxiális kábelén keresztül. Kiemelkedő képminőséget nyújtanak akár 0,005 lux fényerősség mellett is. Az új Turbo HD kamera kétirányú (two-way audio) hangátvitellel rendelkezik, amely kristálytisztá hangzást biztosít – úttörő megoldás a videóbiztonsági iparágban.

A mélytanulási technológián alapuló DVR-eink képesek felismerni és kiemelni embereket és járműveket, valamint magas pontosságú riasztásokat generálni. A felhasználók gyorsan kereshetnek a videófelvételek között személyek vagy járművek megjelenése alapján egy adott időszakban.



THC-B120-M

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- 2 MP CMOS szenzor, 20 m IR, Kültéri EXIR csőkamera

Tartozék kód:

J1



THC-B150-M

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- 5 MP CMOS szenzor, EXIR csőkamera 20 m IR

Tartozék kód:

J1



THC-B127-LMS

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- Beépített mikrofon
- 2 MP CMOS szenzor, 20 m fehér fény +20M IR Kültéri Smart Hybrid Light csőkamera

Tartozék kód:

J1



THC-T120-M

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- 2 MP CMOS szenzor, 20 m IR, Kültéri EXIR Turret kamera

Tartozék kód:

J1

W4



THC-T150-M

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- 5 MP CMOS szenzor, EXIR Turret kamera, 20 m IR

Tartozék kód:

J1

W4



THC-T127-LMS

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- Beépített mikrofon
- 2 MP CMOS szenzor, 20 m fehér fény+20M IR Kültéri Smart Hybrid Light Turret kamera

Tartozék kód:

J1

W4



THC-T157-LMS

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- Beépített mikrofon
- 3K CMOS szenzor, 20 m fehér fény+20M IR Kültéri Smart Hybrid Light Turret kamera

Tartozék kód:

J1

W4



THC-B157-LMS

- 2.8/3.6 mm fix objektív
- IP66
- Teljes fém ház
- Beépített mikrofon
- 5 MP CMOS szenzor, 20 m fehér fény +20M IR Kültéri Smart Hybrid Light csőkamera

Tartozék kód:

J1



DVR-204Q-M1

4-ch 1-HDD DVR

- 4-ch analóg videó bemenet
- Legfeljebb 6-ch IP kamerabemenet (akár 6 MP felbontás)
- Legfeljebb 3K/5 MP Lite@12 fps, 1080p@15fps kódolási képesség
- Hangátvitel koaxális kábelén keresztül
- 1 HDD, legfeljebb 10 TB kapacitás/HDD
- 260 1U ház (Fém)
- Mozgásérzékelés 2.0 mind a 4 csatornán



DVR-208Q-M1

8-ch 1-HDD DVR

- 8-ch analóg videó bemenet
- Legfeljebb 12-ch IP kamerabemenet (akár 6 MP felbontás)
- Legfeljebb 3K/5 MP Lite@12 fps, 1080p@15fps kódolási képesség
- Hangátvitel koaxális kábelén keresztül
- 1 HDD, legfeljebb 10 TB kapacitás/HDD
- 260 1U ház (fém)
- Mozgásérzékelés 2.0 mind a 8 csatornán



DVR-204U-M1

4-ch 1-HDD DVR

- 4-ch analóg videó bemenet
- Legfeljebb 8-ch IP kamerabemenet (akár 8 MP felbontás)
- Legfeljebb 8 MP@8fps, 3K/5 MP@12 fps kódolási képesség (8 MP@8 fps csak 1 egy csatornán érhető el)
- Hangátvitel koaxális kábelén keresztül
- 1 HDD, legfeljebb 10 TB kapacitás/HDD
- 260 1U ház (fém)
- Mozgásérzékelés 2.0 mind a négy csatornán



DVR-208U-M1

8-ch 1-HDD DVR

- 8-ch analóg videó bemenet
- Legfeljebb 16-ch IP kamerabemenet (akár 8 MP felbontás)
- Legfeljebb 8 MP@8fps, 3K/5 MP@12 fps kódolási képesség
- Hangátvitel koaxális kábelén keresztül
- 1 HDD, legfeljebb 10 TB kapacitás/HDD
- 260 1U ház (fém)
- Mozgásérzékelés 2.0 mind a 8 csatornán



DVR-216U-M2

16-ch 2-HDD DVR

- 16-ch analóg videó bemenet
- Legfeljebb 32-ch IP kamerabemenet (akár 8 MP felbontás)
- Legfeljebb 8 MP@8fps, 3K/5 MP@12 fps kódolási kapacitás
- Hangátvitel koaxális kábelén keresztül
- 2 HDD, legfeljebb 10 TB kapacitás/HDD
- 380 1U ház (fém)
- Mozgásérzékelés 2.0 mind a 16 csatornán



Videó biztonság **Vezeték nélküli**

A HiLook vezeték nélküli Wi-Fi kamerák rugalmas, problémamentes telepítést és gyors csatlakozást kínálnak az azonnali megtekintéshez.

Nincs szükség IP-konfigurációra, a biztonságtechnikai tapasztalattal nem rendelkező felhasználók is néhány egyszerű lépésben üzembe helyezhetik a rendszert.



IKS-2042BH-PH/W

- Kiváló minőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Valós idejű biztonság beépített two-way audio-val
- Fix fókuszú objektív, választható 2,8 mm vagy 4 mm
- Víz- és porálló (IP66)
- 4-ch kamerabemenet
- Akár 512 GB Micro SD kártya támogatás
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR
- Beépített mikrofon
- Vezetéknélküli paraméter: 2.4 GHz
- 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax
- Magas jelerősségű antenna



IKS-2042BPH-PH/W

- Kiváló minőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Valós idejű biztonság beépített two-way audio-val
- Fix fókuszú objektív, választható 2,8 mm vagy 4 mm
- Víz- és porálló (IP66)
- 4-ch kamerabemenet
- Akár 512 GB Micro SD kártya támogatás
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR
- Beépített mikrofon
- Vezetéknélküli paraméter: 2.4 GHz
- 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax
- Magas jelerősségű antenna



IKS-2042BTH-PH/W

- Kiváló minőség 2 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Valós idejű biztonság beépített two-way audio-val
- Fix fókuszú objektív, választható 2,8 mm vagy 4 mm
- Víz- és porálló (IP66)
- 4-ch kamerabemenet
- Akár 512 GB Micro SD kártya támogatás
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR
- Beépített mikrofon
- Vezetéknélküli paraméter: 2.4 GHz
- 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax
- Magas jelerősségű antenna



IKS-2044BH-PH/W

- Kiváló minőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Valós idejű biztonság beépített two-way audio-val
- Fix fókuszú objektív, választható 2,8 mm vagy 4 mm
- Víz- és porálló (IP66)
- 4-ch kamerabemenet
- Akár 512 GB Micro SD kártya támogatás
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR
- Beépített mikrofon
- Vezetéknélküli paraméter: 2.4 GHz
- 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax
- Magas jelerősségű antenna



IKS-2044BPH-PH/W

- Kiváló minőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Valós idejű biztonság beépített two-way audio-val
- Fix fókuszú objektív, választható 2,8 mm vagy 4 mm
- Víz- és porálló (IP66)
- 4-ch kamerabemenet
- Akár 512 GB Micro SD kártya támogatás
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR
- Beépített mikrofon
- Vezetéknélküli paraméter: 2.4 GHz
- 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax
- Magas jelerősségű antenna



IKS-2044BTH-PH/W

- Kiváló minőség 4 MP felbontással
- Személy- és járműészlelés támogatása
- Valós idejű biztonság beépített two-way audio-val
- Fix fókuszú objektív, választható 2,8 mm vagy 4 mm
- Víz- és porálló (IP66)
- 4-ch kamerabemenet
- Akár 512 GB Micro SD kártya támogatás
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR
- Beépített mikrofon
- Vezetéknélküli paraméter: 2.4 GHz
- 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax
- Magas jelerősségű antenna

Videó biztonság

Kiegészítők

Kötődobozok

Modell	Tartozék Kód
 DS-1280ZJ-XS	J1
 DS-1280ZJ-S	J2
 DS-1280ZJ-M	J3
 DS-1280ZJ-DM18	J4
 DS-1280ZJ-DM21	J5
 DS-1280ZJ-DM46	J6

Fali konzolok

Modell	Tartozék Kód
 DS-1272ZJ-110B	W1
 DS-1272ZJ-120B	W2
 DS-1473ZJ-135B	W3
 DS-1272ZJ-110-TRS	W4
 DS-1273ZJ-130-TRL	W5



Videó kaputelefon



HD képmínőség

2 MP-es kamera a részletgazdag megjelenítésért



Hívás egyetlen gombnyomással

Egyetlen gombnyomással hívható a beltéri egység a kültéri állomásról



Távoli vezérlés

Válaszoljon a kaputelefon hívásaira és nyissa ki távolról a kaput, akár mobiltelefonról is!



Plug & play

Egyszerű telepítés – nincs szükség további beállításokra a Hybrid Kit és a 4-vezetékes készlet esetén



HiLook App

Front Yard Motion Detection Alarm

A felhasználók bármikor ellenőrizhetik a kaputelefonnál lévő kamera képét a mobilalkalmazásukon keresztül, így bárhol és bármikor nyomon követhetik az ajtó előtti eseményeket.

Videó kaputelefon

HiLook Videó kaputelefon rendszer – Erősítse meg otthona biztonságát a HiLook kiváló teljesítményével és megfizethető áraival. Termékeink magas felbontású képalkotást, egyszerű egygombos hívást, valós idejű videó előnézeteket és még sok más funkciót kínálnak, hogy nyugodtan élhesse mindennapjait.

Válasszon sokoldalú termékínálatunkból:

IP Készlet: IP65-ös vízállósági besorolás, kiváló képminőség, mobilos vezérlés és felhasználóbarát érintőképernyős kezelőfelület

Hybrid Készlet: Plug-and-play telepítés, nagyfelbontású képalkotás és kényelmes mobilalkalmazás támogatás

4-Wire Készlet: Egyszerű plug-and-play működés a még kényelmesebb használatért



Videó kaputelefon — IP Készlet



VI-K43P

Kültéri állomás: VI-V400W

- 2 MP kamera, H:131°, V:78°
- Hívás egy gombnyomással
- IR kiegészítés, WDR
- IP65, PoE
- Beépített kártyaolvasó modul
- Kényelmes vezérlés mobilalkalmazással

Beltéri állomás: VI-H460W

- 7" érintő képernyő, 1024 x 600
- Wi-Fi
- Kényelmes vezérlés mobilalkalmazással
- 8-ch riasztóbemenet és 2-ch riasztókimenet
- Hangüzenetek támogatása
- Lift-hozzáférés vezérlés



VI-K46P

Kültéri állomás: VI-V400W

- 2 MP kamera, H:131°, V:78°
- Hívás egy gombnyomással
- IR kiegészítés, WDR
- IP65, PoE
- Beépített kártyaolvasó modul
- Kényelmes vezérlés mobilalkalmazással

Beltéri állomás: VI-H440W

- 4.3" érintő képernyő, 480 x 272
- Wi-Fi
- Kényelmes vezérlés mobilalkalmazással
- Egyszerű és gyors beállítás

Védőburkolat: VI-V400-RS

Videó kaputelefon — Hybrid Készlet



VI-K23P

Kültéri állomás: VI-B101

- 2 MP kamera
- IR kiegészítés
- Hívás egy gombnyomással
- 4-vezetékes plug & play analóg csatlakozások
- IP65, Oxidációálló alumíniumötvözet

Beltéri állomás: VI-H460WD

- 7" érintő képernyő, 1024 x 600
- 2-ch riasztásbemenet és 2-ch riasztáskimenet
- TCP/IP, Wi-Fi
- Kényelmes mobilalkalmazásos vezérlés
- Hangüzenetek támogatása
- Lift-hozzáférés vezérlése

Videó kaputelefon - 4 - Vezetékes Készlet



DS-K13P

Kültéri állomás: VI-B101

- 2 MP kamera
- IR kiegészítés
- Hívás egy gombnyomással
- 4-vezetékes plug & play analóg csatlakozások
- IP65, Oxidációálló alumíniumötvözet

Beltéri állomás: VI-H150

- 7" színes TFT kijelző, 800 x 480
- 4-vezetékes plug & play analóg csatlakozások
- Támogatja a kaputelefon és külső analóg kamerák megfigyelését



Monitor

A HiLook monitorok kifinomult kialakítással, szélesebb látómezővel és kiváló képernyő illesztési lehetőséggel rendelkeznek. Teljes HD felbontású képmegjelenítést kínálnak, amely élénk színeket és éles részleteket biztosít. A 178 fokos betekintési szög révén mindig optimális képélményt nyújtanak.

A HiLook monitorok megfelelnek a VESA rögzítési szabványoknak, és többféle csatlakozási lehetőséget kínálnak. Minden elterjedt csatlakozótípus elérhető, hogy bármilyen igényt kielégítsenek.



Hi-D22F2V2F

- 21.45 inch, 1080P, 100HZ
- Csatlakozók: HDMI/VGA
audió kimenet
- Panel típusa: VA
- Látószög : 178°/178°
- VESA konzol



Hi-D24F2V2F

- 23.8 inch, 1080P, 100HZ
- Csatlakozók: HDMI/VGA
audió kimenet
- Panel típus: VA
- Látószög: 178°/178°
- VESA konzol

HiLook

Kiváló teljesítmény, legjobb ajánlatok

Figyelmeztetés:

- A részletes termékspecifikációkért kérjük, tekintse meg a legfrissebb adatlapot a hivatalos weboldalon.
- A rendelkezésre álló termékekről további információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi üzleti képviselőjével.

