

# HYUNDAI Nextgen IP Kamera telepítői leírás



## 1. Általános

A **HYUNDAI** IP biztonságtechnikai kamera beüzemelése két különböző módszerrel oldható meg az egyikhez az SADPT IPSCANNER program szükséges.

A másik megoldásnál a kamera aktiválása megoldható közvetlenül POE rögzítőre kötött csatlakozásnál is, ilyenkor a rögzítőben lehetőség van az aktiválásra.

## 2. Kamera aktiválása SADP programmal

### Szükséges hálózati beállítások

- Töltse le az **SADP IPTSCANNER** programot az alábbi oldal egyikéről.
  - <http://www.hyundai-security.tech/>
  - <https://www.seccam.hu/kameras-megfigyelorendszer-szoftverek-letoltese>
- Telepítse a programot.
- Csatlakoztassa a számítógéppel megegyező belső hálózathoz a kamerát egy UTP kábel segítségével.
- Indítsa el az SADP programot.
- Az SADP program megkeresi az összes elérhető kamerát a hálózaton.

The screenshot shows the SADP (Smart Device Access Protocol) web interface. On the left, there is a table with columns: ID, Device Type, Status, IPv4 Address, Port, Software Version, IPv4 Gateway, HTTP Port, and Device Serial No. Three devices are listed, with device 003 (DS-KV8402-IM) highlighted in blue and its status set to 'Inactive'. On the right, there is a panel titled 'Activate the Device' which includes a lock icon, the text 'The device is not activated.', a blue instruction box stating 'You can modify the network parameters after the device activation.', a section for 'Activate Now' with password fields and a strength indicator, and a red 'Activate' button.

- Válassza ki a kívánt inaktív kamerát és adja meg az admin felhasználóhoz tartozó jelszót.
- A kamera ezzel aktivált állapotba került.
- Állítsa be a kamera hálózati paramétereit az eszközt kijelölve és a Modify gombra rákattintva. A beállítások érvényesítéséhez kérem adja meg a kamera jelszavát is! Javasoljuk, hogy fix IP címet adjon meg minden kamerának, ne használjon DHCP IP cím kiosztást!

Modify Network Parameters

Enable DHCP  
 Enable Hik-Connect

Device Serial No.: HYU-5240820180514CCRRC20520

IP Address: 192.168.1.150

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

IPv6 Address: fe80::5a03:fbff:fe00:446c

IPv6 Gateway: ::

IPv6 Prefix Length: 64

HTTP Port: 80

Security Verification

Admin Password:

Modify

- Az **Enable Hik-Connect** opció engedélyezésével a kamera elérhető lesz távolról rögzítő használata nélkül is. A Hik-Connect\Hyundai Cloud P2P leírását és engedélyezését az ezzel kapcsolatos leírásban találja meg. Ha rögzítőt használ az eszközökhöz, akkor ennek aktiválására nincs szükség!

### 3. Kamera aktiválása rögzítőről

- Indítsa el a rögzítőt.
- A kamerákat csatlakoztassa a rögzítőhöz a POE portokon keresztül.
- Végezze el a rögzítő első üzembehelyezését.
- Kattintson a **Főmenü > Kamera** opcióra.



- Keresse meg a kívánt kamerát a legördülő menüben.
- A kamera biztonság részénél egy **Inactive** opció lesz látható.


Camera	Add/Delete	Status	Security	IP Camera Addr...	Edit	Upgr...	Camera Name	Protocol
...	+	-	Active	10.5.2.128	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.187	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.193	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.201	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.202	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.204	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.206	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.207	...	-	HIKVISION	HIKVISION
...	+	-	Active	10.5.2.251	...	-	SAMSUN	SAMSUN
...	+	-	Inactive	192.168.1.64	...	-	HIKVISION	HIKVISION

- Kattintson rá kétszer és a megjelenő menüben adja meg a kívánt jelszót. Vagy az Admin jelszó használata opcióval automatikusan a rögzítő admin jelszavát fogja megkapni a **kamera**.
- A kamera készen áll rá, hogy hozzáadja a rögzítőhöz ugyanebben a menüpontban.


## 4. Telepítés

Lépések:

1. Készítse el a kábelfuratot és a csavarfuratot a mennyezetben a mellékelt fúrósablon szerint.
2. A mellékelt befeszülő hüvelyes csavart kalapáccsal üsse be a csavarfuratokba.
3. Vezesse el a kábelt a kábelfurathoz, majd csatlakoztassa a megfelelő tápkábelt és videokábelt.
4. Rögzítse a kamerát a falra a mellékelt csavarokkal.
5. Állítsa be a megfigyelési szöveget.



A fúrósablon

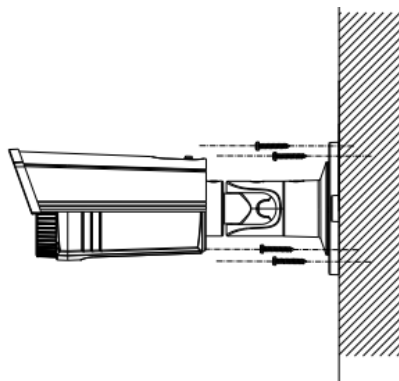

A kamera felszerelése a mennyezetre

## 5. Szabályozó információ

### EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a termék és – ha alkalmazható – a vele együtt szállított tartozékok „CE” jelöléssel rendelkeznek, és ennek értelmében megfelelnek azoknak a vonatkozó harmonizált európai szabványoknak, amelyek a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK sz. irányelvben, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK sz. irányelvben, a bizonyos veszélyes anyagoknak az elektromos és elektronikus készülékekben történő felhasználására vonatkozó 2011/65/EU sz. irányelvben találhatók.

2012/19/EU (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelv): Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékek nem kezelhetők együtt a válogatatlan közösségi hulladékkal az Európai Unióban. Megfelelő újrrhasznosítás érdekében juttassa vissza ezt a terméket a helyi forgalmazóhoz egy hasonló termék vásárlásakor, vagy vigye el a meghatározott gyűjtőhelyek egyikére.

2006/66/EU (akkumulátorokra vonatkozó irányelv): Ez a termék olyan elemet tartalmaz, amely nem kezelhető együtt a válogatatlan közösségi hulladékkal az Európai Unióban. Az elemre vonatkozó speciális információkat lásd a termék dokumentációjában. Az elem ezzel a szimbólummal van megjelölve, ami betűjelzést tartalmazhat az elem kadmium- (Cd), ólom- (Pb) vagy higanytartalmának (Hg) jelzésére. A megfelelő újrrhasznosítás érdekében az elemet vigye vissza a forgalmazóhoz vagy vigye el a kijelölt gyűjtőhelyre. További információ: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

### Biztonsági utasítás

Biztonsági okokból kérjük, hogy olvassa el a CD-lemezen található kézikönyv Biztonsági utasítás című fejezetét is.

HYUNDAI Nextgen IP Kamera telepítési leírás v.1.0